



动态抗撞击力200J




最大静态抗拉力1000kg



使用寿命100万次



常开/常闭  
可转换

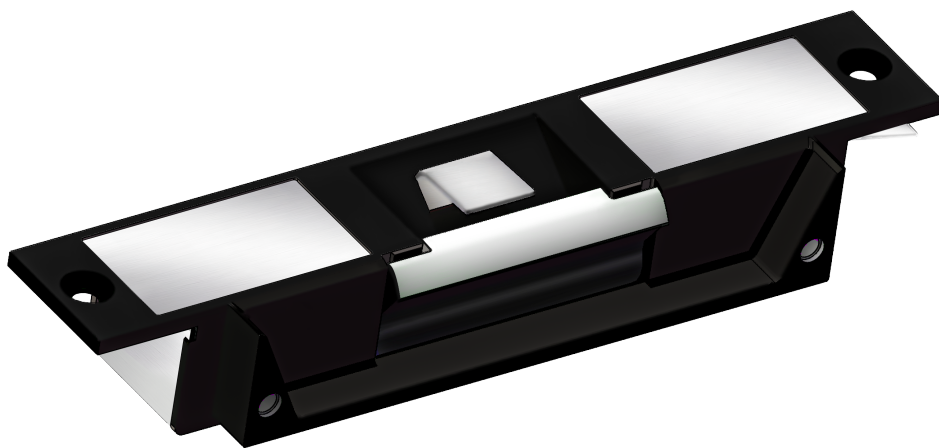

防腐蚀设计  
通过96小时盐雾测试



防水认证



预压力30Kg



宽电压设计  
12-24VDC

### 产品描述

ES20MP是不锈钢结构的预压阴极锁,可断电关或断电开锁,并可直接做常开/常闭自由转换。埋入式安装;使用12-24V直流宽电压工作;ES20MP静态抗拉力可达1000kg;动态撞击力可达200J;使用寿命超过100万次。带锁信号输出(LSS)、门磁信号输出(DSS)输出。

### 规格



IP56



常开/常闭状态	可转换	常开 / 常闭
产品尺寸	锁体尺寸	L 176 x W 38.5 x D 27mm
产品重量		0.6Kg
工作电压		12-24VDC ±10%
工作电流	瞬间大电流1-1.5秒: 12VDC – 1500mA; 24VDC – 750mA 正常电流: 12VDC – 300mA; 24VDC – 150mA	
静态抗拉力		1000Kg
预压力		30Kg
动态抗撞击力		200J
工作环境	工作温度 工作湿度	-10°C ~ 60°C 0 ~ 85% (无凝结)
信号输出	锁信号状态 (LSS) COM/NO/NC: Max 125VAC, 3A; Max 30VDC, 2A	门磁信号状态 (DSS) COM/NO/NC: Max 125VAC, 3A; Max 30VDC, 2A
表面处理	不锈钢锁体 *锁体表面喷涂黑色	

### 型号

	锁信号	门磁信号	有唇5mm
ES20MP	•	•	•

### 附件

ES20-EL15	15mm链接唇, 用于ES20MP系列
ES20-EL25	25mm链接唇, 用于ES20MP系列
ES20-EL50	50mm链接唇, 用于ES20MP系列
ES20-EL75	75mm链接唇, 用于ES20MP系列